

915/980nm 滤波片型波分复用器 (Filter SM WDM)

产品描述

速必达科技可以提供各种不同波长 (850/905、915/980、980/1030、980/1064、980/1310、980/1550、1570/2000nm) 等等滤波片型波分复用器, 采用成熟的窄带介质膜实现光的滤波, 具有插入损耗低, 波长选择性大、承受功率高, 稳定性高, 可实现两路光信号的合波与分波, 应用于光纤激光器、光纤放大器、光纤通信、光纤传感等领域。

产品特点

低插入损耗
高通道隔离度
高稳定性和可靠性
结构紧凑

应用领域


光纤激光器
光纤放大器
光纤传感
光纤通信

产品指标

参数	单位	数值
透射波长	nm	960~990
透射隔离度 (min)	dB	25
透射插入损耗 (max)	dB	0.8
反射波长	nm	900~925
反射隔离度 (min)	dB	12
反射插入损耗 (max)	dB	0.6
偏振相关损耗 (max)	dB	0.1
回波损耗 (min)	dB	50
承受功率	W	0.3、1、5、10 可选
光纤类型		Hi1060
承受拉力	N	5
封装尺寸	mm	φ5.5x35
工作温度	°C	-5 ~ +70
储存温度	°C	-20 ~ +85

测温环境在 25°C; 以上数据不含头, 如果增加连接头, 插入损耗增加 0.3dB, 回损降低 5dB。

封装尺寸

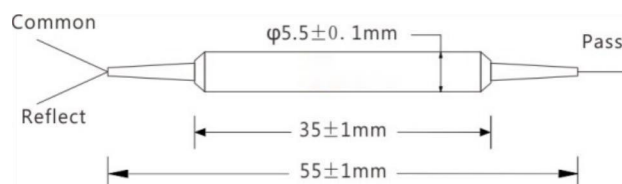

选型信息

	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	功率大小	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
FWDM	R91/T98-R915/T980nm	00-300mW	H6-630-HP	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
	R98/T06-R980/T1064nm	01-1W	H7-780-HP	10-1.0m	L-900um 松套管	FP-FC/PC
	R98/T55-R980/T1550nm	05-5W	H1-Hi1060	15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
	R57/T00-R1570/T2000nm		S2-SMF-28e	S-其它		S-其它
	S-其它					

选型参考 FWDM-R91/T98-00-H1-10-L-FA