


实验室用保偏光纤放大器

保偏光纤放大器是专为实验室和工厂测试用的设备,核心器件采用高稳定的Pump激光器和优异的光路设计以保证高性能的光谱特性。独特的ATC和APC电路保证了输出功率的稳定性。性能优越的双微处理器使得操作和远程的控制更加的简便和智能化。开放的RS232口,保证与任何网管系统的互联性。

该产品与本公司年产数千台的电信用光纤放大器在同一生产流程和质量体系下生产,确保该产品的电信级品质。

该产品采用单模掺铒或掺镱光纤放大技术,最高饱和输出功率2W(33dBm),如需更大输出功率,请参看本公司HA系列产品(最高可达10W)。

其他结构形式:模块式,1U机架式,3U结构可选。

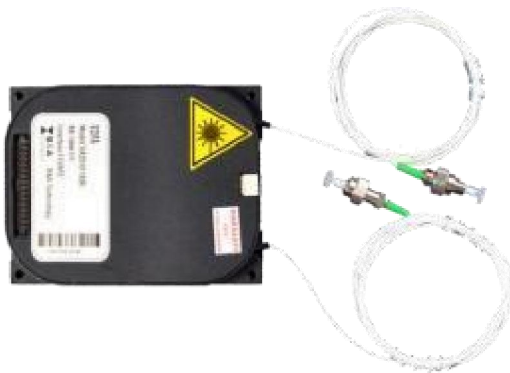

特点

- ④单通道, DWDM, C波段, C+L波段可选
- ④高输出功率高达200mW以上
- ④低噪声指数: 典型值<4.5dB
- ④APC, ACC, AGC模式可选
- ④具有高精度的ATC控制电路
- ④人性化操作界面: LCD显示, 旋钮调整
- ④开放的RS232口可以很方便的被其他设备控制
- ④双MPU控制
- ④模块式、台式、1U机架式可选
- ④单模、保偏输出可选

应用


- ④实验室试验
- ④工厂测试
- ④科研教育
- ④前置放大
- ④线路放大
- ④功率放大

光性能指标

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作波长*	λ_c	1535	1550	1565	nm
可选输出功率*	P_o	-----	-----	20	dBm
可选输入功率*	P_i	-10	-----	+10	dBm
增益	G	-----	20	30	dB
噪声指数	NF	-----	-----	5.5	dB
输出功率稳定性	ΔTI	-----	± 0.05	± 0.1	dB
偏振消光比	PER	-----	20	-----	dB
回波损耗	RL	45	-----	-----	dB
输入/输出隔离度	ISO	30	-----	-----	dB
输入泵浦泄露	PLKin	-30	-----	-----	dB
输出泵浦泄露	PLKout	-40	-----	-----	dB
工作电压	V	174	-----	260	VAC
功率损耗	P_c	-----	-----	15	W
工作温度	T_w	0	-----	40	°C
存储温度	T_s	-40	-----	80	°C
输出光纤	PM保偏输出				



*客户可选

性能实例

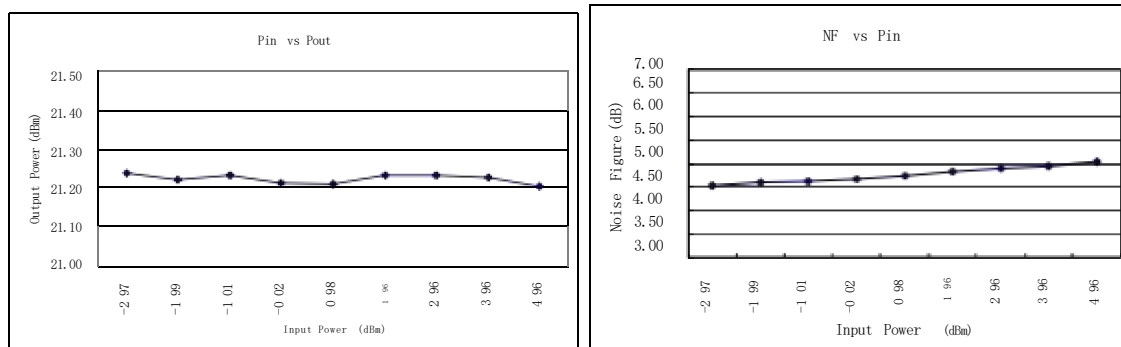

机械结构

90*70*15mm

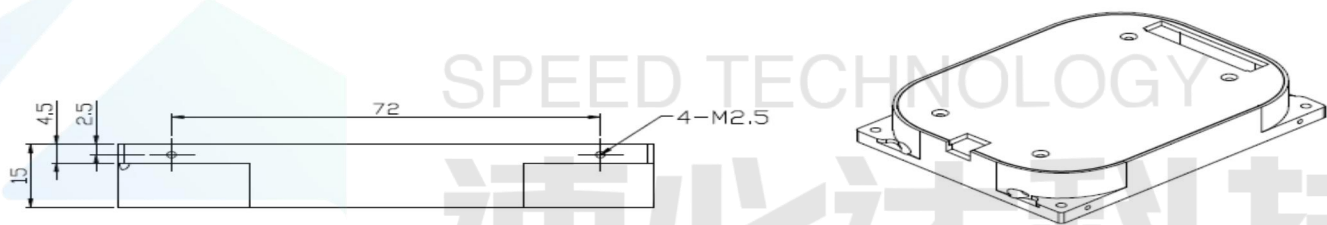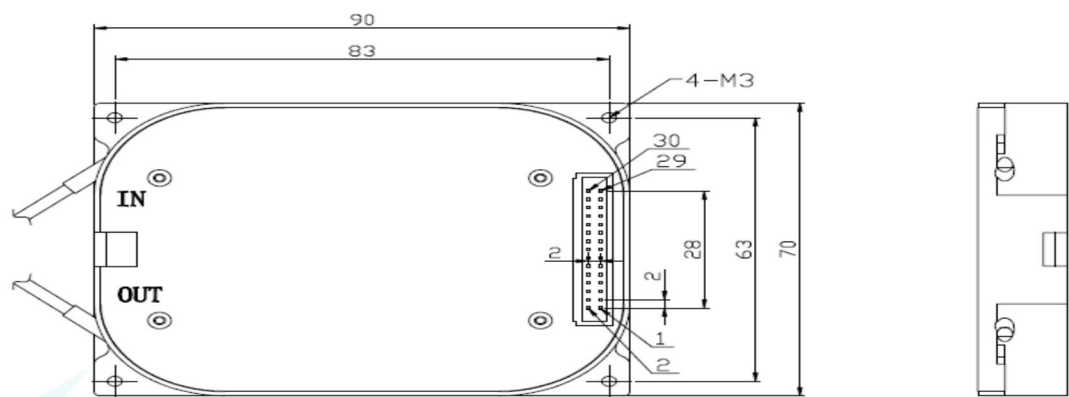

订货信息

产品	结构类型	应用范围	输入功率	输出功率 注1	输 出 端 口	电源	接口类型
M :模块式	12:机械尺寸150×125×24mm	3 : 大功率光纤放大器	1 : -3~10dBm 9: 其它	13: 13dBm ... 22 : 22dBm	1.: 1个输出口2 : 2个输出口	7 : 5VDC 8 : 3.3V DC	1: SC/UPC SC/APC 2: FC/UPC 4: FC/APC 5: LC/UPC 6: LC/APC