

780/850nm 光纤反射镜

产品描述

光纤反射镜采用真空镀膜，用于光路中光的反射；具有低插入损耗，良好的环境稳定性和可靠性，我们可以提供525-2000nm 波段的光纤反射镜。


产品特点	应用领域
低插入损耗	光纤激光器
高承受功率	光纤传感
高稳定性和可靠性	光纤放大器
结构紧凑	光通信领域

产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	780 850
工作带宽	nm	±20
偏振相关损耗	dB	≤0.1
最大插入损耗	dB	0.5
承受功率 CW	mW	500
光纤类型	-	780-HP
光纤长度	m	1 或其它
连接头类型	-	FC/APC 或者其它
最大拉力	N	5
封装尺寸	mm	Φ5.5XL35
工作温度	℃	-5 ~ + 70
储存温度	℃	-40 ~ +85

测温环境在 25℃； 以上测试数据不包含连接头，如果增加连接头，插入损耗增加 0.3dB，回损降低 5dB, 对于保偏产品消光比降低 2dB.

封装尺寸

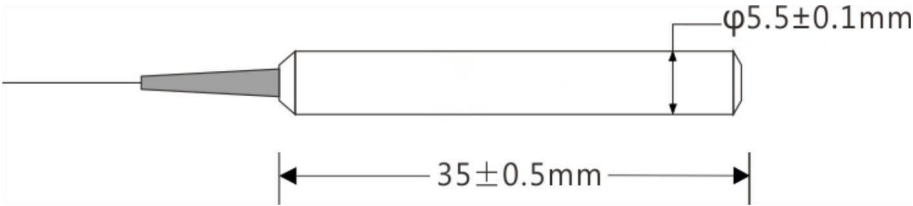

选型信息

FM	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	功率大小 CW	光纤类型	尾纤长度	尾纤类型	连接头类型
	780-780nm 850-850nm S-其它	00-300mW S-其它	H7-780-HP	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它	B-250um 裸纤 L-900um 松套管 S-其它	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它

选型参考 FM-780-00-H7-10-L-FA