

1018/1064nm 滤波片型波分复用器 (Filter SM WDM)

产品描述

速必达科技推出的 1018/1064nm 滤波片型波分复用器选用性能优良的薄膜滤光片, 以保证高品质的光学性能, 稳定可靠。滤波片型波分复用器可实现两路光信号的合波与分波, 应用于同带泵浦光纤激光器, 光纤放大器, 产品通过 Telcordia GR-1221-CORE 试验, 符合 RoHS 要求。

- 产品特点

低插入损耗
高通道隔离度
高稳定性和可靠性
结构紧凑
- 应用领域


光纤激光器
光纤放大器
同带泵浦

产品指标

参数	单位	数值
透射波长	nm	1064±5
透射隔离度 (min)	dB	28
透射插入损耗 (max)	dB	0.6
反射波长	nm	1018±5
反射隔离度 (min)	dB	12
反射插入损耗 (max)	dB	0.5
偏振相关损耗 (max)	dB	0.1
回波损耗 (min)	dB	50
承受功率	W	0.3、1、5 可选
光纤类型		Hi1060
承受拉力	N	5
封装尺寸	mm	φ5.5x35
工作温度	℃	-5 ~ +70
储存温度	℃	-20 ~ +85

测温环境在 25℃ ; 以上数据不含头, 如果增加连接头, 插入损耗增加 0.3dB, 回损降低 5dB。

封装尺寸

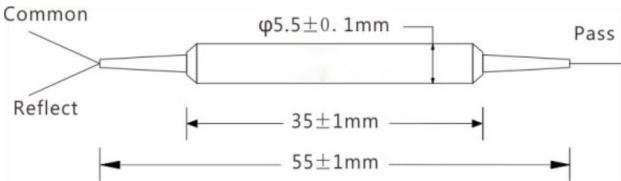

选型信息

FWDM	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	功率大小	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
	R01/T06-R1018/T1064nm	00-300mW 01-1W 05-5W	H1-Hi1060	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它	B-250um 裸纤 L-900um 松套管 S-其它	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它

选型参考 FWDM-R01/T06-00-H1-10-L-FA